

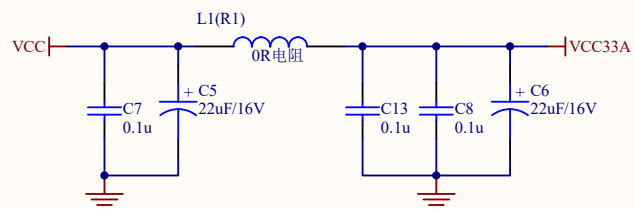


1. 推荐选用负载电容12PF的晶振，C3、C4可不焊
2. 选用负载电容20PF的晶振，C3、C4焊15PF

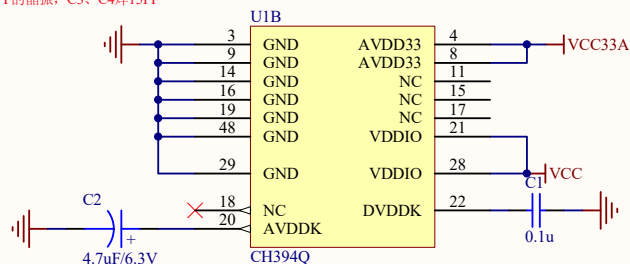


以下框图远离数字信号布线、高频、大电流、电源、电源插座、继电器等

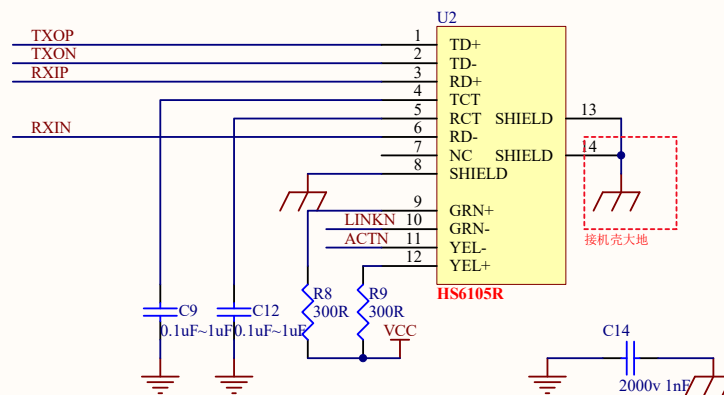

差分线应尽量等长并靠近，尽量平行线，最好不过孔，尽量短，远离干扰

浩然电子配套提供RJ45 和变压器等

和MCU通讯的接口

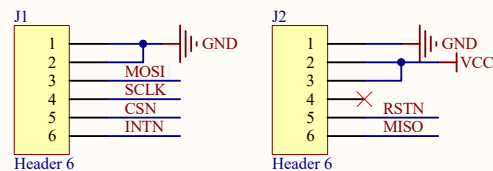

微信公众号



手机淘宝商城



项目名称: CH394Q&集成RJ45原理图 (HS6105R)

公司网址: www.hschip.com

联系电话: 028-86127089 0755-86066647

技术邮箱: support@hschip.com

CH394Q技术交流QQ群: 1022156875