



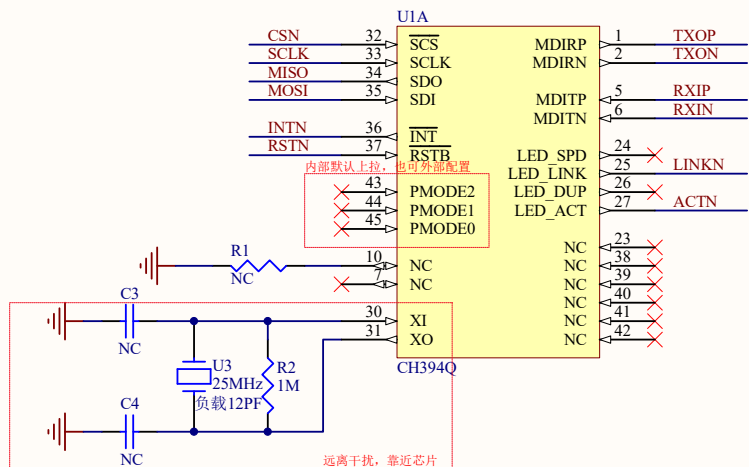


1. 推荐选用负载电容12PF的晶振，C3、C4可不焊
2. 选用负载电容20PF的晶振，C3、C4焊15PF

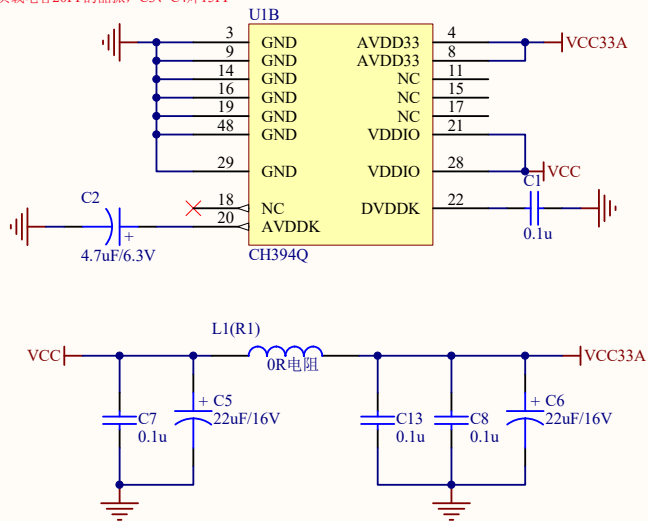


以下框图远离数字信号布线、高频、大电流、电源、电源插座、继电器等

差分线应尽可能长并靠近，尽量平行线，最好不过孔，尽量短，远离干扰。

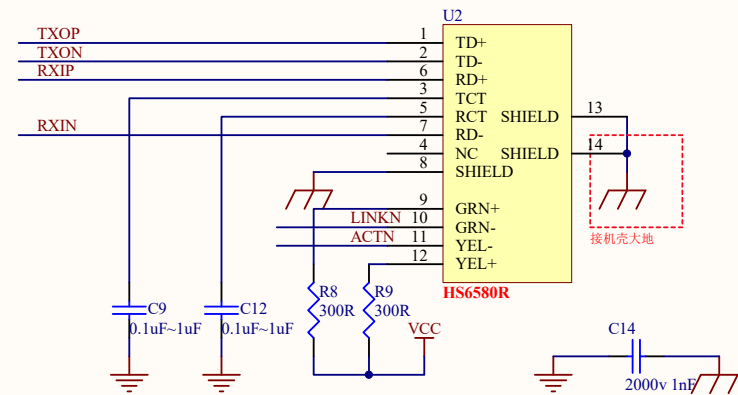

和MCU通讯的接口

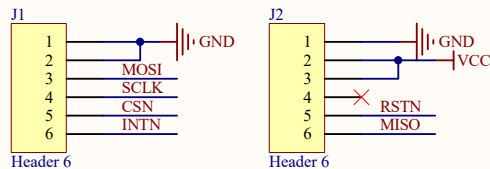

项目名称: W5500集成立式RJ45原理图 (HS6580R)
 公司网址: www.hschip.com
 联系电话: 028-86127089 0755-86066647
 技术邮箱: support@hschip.com
 CH394Q技术交流QQ群: 1022156875